

Nowa Sól, dnia 8 czerwca 2020 r.

ZP.271.13.2020

**Wyjaśnienia i zmiana  
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr 1**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na przebudowa drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego oraz budowa miejsc postojowych i drogi wewnętrznej przy ul. Piaskowej w Nowej Soli.**

Działając na podstawie 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zamawiający Gmina Nowa Sól – Miasto przekazuje treść pytań oraz wyjaśnienia i zmiany treści specyfikacji istotnych warunków:

**Pytanie nr 1**

Decyzja z dn. 07.05.2019 r. na wycinkę 4 drzew zezwala na ich usunięcie do końca lutego 2021 r. Koniec inwestycji przewidziany jest na dzień 09.10.2020 r. Natomiast okres lęgowy ptaków rozpoczyna się od 1 marca i trwa do 16 października. Z uwagi na powyższe usunięcie drzew przed końcem robót nie jest możliwe. Wnosimy o wskazanie rozwiązania.

**Odpowiedź**

Usunięcie drzew w okresie od 01 marca do 16 lutego nie może się odbyć w momencie występowania na drzewach czynnych ptasich gniazd. Jeżeli czynne gniazda nie występują to wycinka drzew jest jak najbardziej możliwa. Przed rozpoczęciem inwestycji, na etapie prac przygotowawczych dokonany zostanie zatem wspólny przegląd drzewostanu wraz z przedstawicielem zamawiającego w celu weryfikacji występowania takich gniazd i wytycznych do dalszego postępowania.

**Pytanie nr 2**

W decyzji z dn. 07.05.2019 r. na wycinkę 4 drzew, wskazane jest nasadzenie zastępcze klonu pospolitego „Globusom” w ilości 4 szt. Czy nasadzenie zastępcze przewidziane jest w obrębie planowanej inwestycji. Jeżeli tak, to prosimy o dodanie pozycji do przedmiaru oraz wskazanie parametrów drzew wraz ze sposobem zabezpieczenia.

**Odpowiedź**

Nasadzenia zastępcze wynikające z decyzji na wycinkę drzew zostaną samodzielnie wykonane przez zamawiającego i nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.

**Pytanie nr 3**

W zakresie przedmiotowej inwestycji znajduje się czynna sieć wodociągowa, w uzgodnieniach z MZGIK Nowa Sól są wskazane 2 zasuwy znajdujące się w obrębie inwestycji (dz. 429). W załączonym do przetargu przedmiarze brak jest jednak pozycji dotyczącej regulacji wysokościowej zasuw. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru do zadania.

### **Odpowiedź**

Zamawiający uzupełnia przedmiar robót o pozycję dotyczącą regulacji pionowej studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych – 2 szt. (poz. 33 przedmiaru robót). Przedmiar robót uwzględniający wprowadzoną zmianę stanowi załącznik nr 1 do niniejszych wyjaśnień.

### **Pytanie nr 4**

Wnioskujemy o dokładne wskazanie rodzaju kostki betonowej (wymiar i kształt), która ma zostać zastosowana na nawierzchnię drogi wewnętrznej i miejsc postojowych a także kostki przewidzianej na utwardzenie miejsc handlowych.

### **Pytanie nr 5**

W przedmiarze, w pozycji 27 d. 5 widnieje: „Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, kolor barwy jesieni o grubości 8 cm na podsypce z miazgi bazaltowego gr. 5 cm” w ilości 1056,80 m<sup>2</sup>. W dalszej dokumentacji, tj. dokumentacji projektowej oraz szczegółowej specyfikacji technicznej, nie ma szczegółowej informacji na temat danej kostki do wbudowania. W związku z powyższym, proszę o szczegółowe wskazanie, jaką kostkę brukową betonową, o jakich wymiarach, należy przyjąć.

### **Odpowiedź (dotyczy pytania nr 4 i nr 5)**

Kostka w kształcie prostokąta i kwadratu o wymiarach nie mniejszych niż 120x120 mm, 90x120 mm, 180x120 mm, z lekko pofalowaną powierzchnią.

### **Pytanie nr 6**

Prosimy o podanie parametrów ławek parkowych z oparciem oraz materiału z którego mają być wykonane wraz z kolorem RAL.

### **Odpowiedź**

Ławka o długości 190 cm, wys. 80 cm, betonowa, kolor betonu kamień rzeczny z drewnianym siedziskiem i oparciem gr. siedziska 4 cm, kolor drewna palisander.

### **Pytanie nr 7**

Prosimy o podanie parametrów kosza na odpady oraz materiału z którego ma być wykonany wraz z kolorem RAL.

### **Odpowiedź**

Kosz betonowy, owalny o wys. 70 cm, pojemność 70l, kolor betonu kamień rzeczny.

### **Pytanie nr 8**

Prosimy o podanie parametrów barier łańcuchowych parkowych, ich koloru RAL oraz rozstawu słupków.

### **Odpowiedź**

Betonowy słupek parkingowy, o wysokości w granicach od 70 cm do 80 cm, średnica w granicach od 30 cm do 40 cm, kolor betonu kamień rzeczny rozstaw co 150 cm w osiach.

### **Pytanie nr 9**

Wykonawca zwraca się z prośbą o dokładne określenie rodzaju latarni i opraw do wbudowania na w/w zadaniu. W załączonej dokumentacji i specyfikacji technicznej brak jest informacji, na podstawie których można dokonać wyceny.




## Odpowiedź

Słupy aluminiowe ( $\varnothing 115$  przy podstawie;  $\varnothing 60$  przy końcu,  $h=4,0\text{m}$ , szlifowane aluminium – kolor czarny) z oprawami montowanymi bezpośrednio na słupie z zakończeniem  $\varnothing 60 \times 95 \text{ mm}$ , moc LED 72W.

Korpus oprawy anodowany pod kolor słupa. Oprawa o wysokości min. 650 mm z trzema wspornikami służącymi do podwieszenia części świecącej. Kształt części świecącej rondo o średnicy zewnętrznej minimum fi 600mm, wewnętrznej średnicy minimum fi 400 mm (wycięciem w środku koła).

Wymiary oprawy

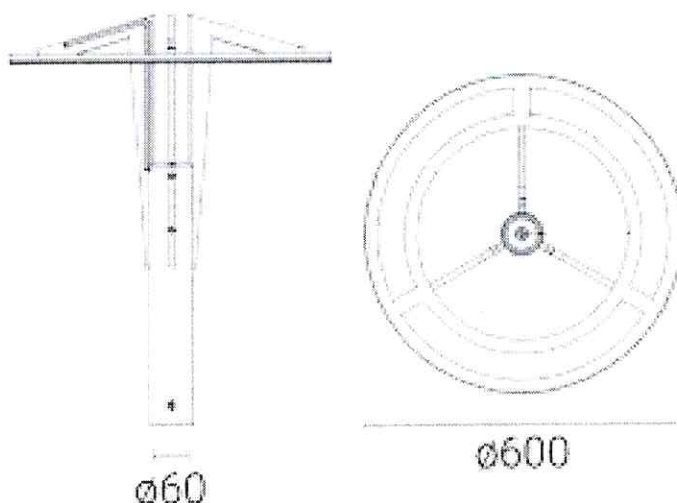

W związku z wprowadzonymi zmianami treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający przedłuża termin składania ofert z dnia 10 czerwca 2020 r. do dnia **16 czerwca 2020 r. do godz. 10:00.**

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Nowej Soli, ul. M. J. Piłsudskiego 12, sala konferencyjna – II piętro budynku A (wejście od strony ul. Piłsudskiego) **w dniu 16 czerwca 2020 r. o godz. 10:30.**

**Powyższe wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.**

Miejsce publikacji: [www.nowasol.pl](http://www.nowasol.pl)

  
PREZYDENT MIASTA  
Nowa Sól  
Jacek Milewski