

Nowa Sól, dnia 13 marca 2020 r.

ZP.271.5.2020

**Wyjaśnienia i zmiana
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr 2**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę dróg gminnych pomiędzy ulicami Fredry, Staszica, Matejki i 1 Maja w Nowej Soli.

Działając na podstawie 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zamawiający Gmina Nowa Sól – Miasto przekazuje treść pytań oraz wyjaśnienia i zmiany treści specyfikacji istotnych warunków:

Pytanie nr 1

Czy Inwestor przewiduje pobór opłat za zajęcie pasa ruchu drogowego. Jeśli tak, to prosimy o wskazanie w której pozycji kosztorysu wykonawca ma ująć koszt opłat za zajęcie pasa ruchu drogowego.

Odpowiedź

Zamawiający nie będzie pobierał opłat za zajęcie pasa drogowego.

Pytanie nr 2

Dokumenty załączone w pliku o nazwie: „decyzje i uzgodnienia” w większości straciły ważność. Prosimy o wskazanie po czyjej stronie będzie należało ich uaktualnienie.

Odpowiedź

Dokumentacja projektowa została zatwierdzona decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w związku z czym jest obowiązująca i nie wymaga aktualizacji uzgodnień w przypadku utraty ich ważności. W przypadku konieczności ponownego uzyskania uzgodnień w trakcie realizacji robót obowiązek ten będzie leżał po stronie zamawiającego.

Pytanie nr 3


Zgodnie z zamieszczonym przedmiarem oraz dokumentacją wykonawca ma wykonać nawierzchnie w kostce brukowej, której kolor uzależniony jest od decyzji Inwestora. Prosimy o wskazanie koloru kostki dla jezdni, chodników, zjazdów, miejsc postojowych. Prosimy też o wskazanie jakiego typu kostkę należy uwzględnić w wycenie (behaton czy holland).

Odpowiedź

Chodnik należy wykonać z kostki betonowej z mikrofazą lub bezfazowej gr. 8 cm w kształcie prostokąta, kolor szary z jednym rzędem z kostki koloru grafitowego. Parkingi (miejsca postojowe) należy wykonać z kostki betonowej z mikrofazą lub bezfazowej gr. 8 cm w kształcie prostokąta, kolor grafitowy.

Ściek przykrawężnikowy należy wykonać z kostki betonowej bezfazowej gr. 8 cm w kształcie prostokąta, kolor szary.

Jezdnie i zjazdy należy wykonać z kostki betonowej z mikrofazą lub bezfazowej w kształcie „dwuteownik”, kolor grafit – wg poniższego wzoru.

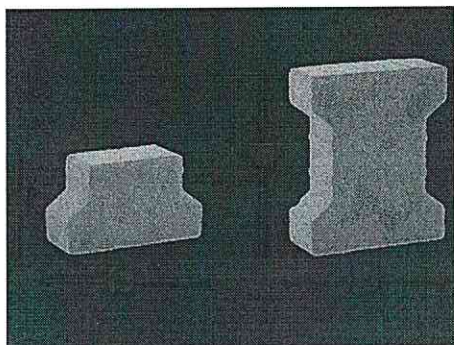

Pytanie nr 4

Ad Formularz cenowy dział kanalizacja. W formularzu cenowym występują rury PCV o śr. 160-600 mm, natomiast w projekcie wykonawczym w punkcie 6.2.1 oraz na profilach podłużnych są rury z PP-litego polipropylenu (materiał jednorodny), gładkościenny. Prosimy o wyjaśnienie jakie należy zastosować rury.

Odpowiedź

Zgodnie z zapisem SSWiOR - D-03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA należy zastosować rury PVC jak następuje:

- budowy sieć kanalizacji deszczowej grawitacyjnej Φ 160 PVC SN10
- budowy sieć kanalizacji deszczowej grawitacyjnej Φ 250 PVC SN10
- budowy sieć kanalizacji deszczowej grawitacyjnej Φ 315 PVC SN10
- budowy sieć kanalizacji deszczowej grawitacyjnej Φ 400 PVC SN10
- budowy sieć kanalizacji deszczowej grawitacyjnej Φ 600 PVC SN10

Pytanie nr 5

Ad formularz cenowy. Prosimy o podanie koloru kostki na jezdnię, miejsca postojowe i chodniki. Prosimy o podanie także rodzaju kostki, cegielka, beton czy inny typ?

Odpowiedź

Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 3.

Pytanie nr 6

W opisie technicznym oraz na przekrojach poprzecznych dla konstrukcji jezdni, miejsc postojowych, chodników jest kruszywo o uziarnieniu 0/31,5 mm. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza kruszywo łamane 0/31,5 mm.

Odpowiedź

Należy zastosować w konstrukcji nawierzchni jezdni, miejsc postojowych, zjazdów i chodników kruszywo łamane 0/31,5 mm zgodnie z zapisem SSWiOR - D-04.04.02b POBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWIĄZANEGO.

Pytanie nr 7

Ad formularz cenowy odc. nr 1 i pozostałe odcinki. Prosimy o wyjaśnienie czy oznakowanie grubowarstwowe ma być termoplastyczne czy chemoutwardzalne?

Odpowiedź

Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania oznakowania poziomego grubowarstwowego. Na wszystkich odcinkach należy wykonać oznakowanie poziome jako cienkowarstwowe. W związku z udzieloną odpowiedzią zmianie ulega formularz cenowy stanowiący załącznik nr 9 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Formularz cenowy uwzględniający wprowadzone zmiany stanowi **załącznik nr 1** do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie nr 8

Ad formularz cenowy odc. nr 1 poz. 39. Prosimy o usunięcie z kosztorysu zapisu „oznakowanie pionowe grubowarstwowe”.

Odpowiedź

Zamawiający zweryfikował rodzaj i ilość oznakowania pionowego i poziomego na wszystkich odcinkach i dokonał zmiany w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 9 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Formularz cenowy uwzględniający wprowadzone zmiany stanowi **załącznik nr 1** do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie nr 9

Ad formularz cenowy odc. nr 3 poz. 18. Prosimy o podanie ile w ilości 83 szt. jest regulacji włączów kanałowych, studni ściekowych, czy zaworów wody/gazu.

Odpowiedź

Zamawiający zweryfikował ilości regulacji studzienek na wszystkich odcinkach i dokonał zmiany w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 9 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Formularz cenowy uwzględniający wprowadzone zmiany stanowi **załącznik nr 1** do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie nr 10

W związku z brakiem wystarczających ustaleń dotyczących kształtu, wymiarów oraz barwy kostki betonowej (chodniki, zjazdy, parkingi) prosimy o podanie konkretnie jaki rodzaj kostki betonowej należy przyjąć do wyceny (parametry techniczne: wymiary, rodzaj, kolor).

Odpowiedź

Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 3.

Pytanie nr 11

Jakiej generacji folię należy zastosować dla tarcz znaków?

Odpowiedź

Dla tarcz znaków należy zastosować folię III generacji.

Pytanie nr 12

Prosimy o wyjaśnienie dotyczące wykonania nawierzchni jezdni, zjazdów, miejsc postojowych i chodników. Czy zamawiający przewiduje zastosowanie kostki brukowej betonowej „kolorowej” (grafit, czerwień)? Jeżeli tak to prosimy o podanie ilości (m²) planowanych nawierzchni wykonanych z kostki „kolorowej”.

Odpowiedź

Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 3.

Ilości powierzchni w poszczególnych kolorach kostki zawiera formularz cenowy stanowiący **załącznik nr 1** do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie nr 13

Czy w przypadku wystąpienia „kolizji” z istniejącą infrastrukturą podziemną, Zamawiający będzie traktował konieczność usunięcia takiej kolizji jako roboty dodatkowe.

Odpowiedź

W przypadku wystąpienia kolizji z infrastrukturą podziemną, które nie były ujęte w dokumentacji projektowej, zamawiający uzna te roboty za dodatkowe.

Pytanie nr 14

Prosimy o podanie szacunkowych ilości dotyczących wykonania oznakowania poziomego cienko- i grubowarstwowego (m²).

Odpowiedź

Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania oznakowania poziomego grubowarstwowego. Na wszystkich odcinkach należy wykonać oznakowanie poziome jako cienkowarstwowe w ilościach określonych formularzu cenowym stanowiącym **załącznik nr 1** do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie nr 15

Wymagany okres gwarancji oznakowania cienkowarstwowego poziomego jezdni wynosi 12 miesięczny (okres gwarancji jakości i rękojmi za wady). Czy okres gwarancji na oznakowania grubowarstwowe jezdni również wynosi 12 miesięczny?

Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje wykonania oznakowania poziomego grubowarstwowego. Na wszystkich odcinkach należy wykonać oznakowanie poziome jako cienkowarstwowe, na które zamawiający wymaga gwarancji jakości na okres 12 miesięcy.

Pytanie nr 16

Ad formularz cenowy odc. 1-6. Z przekrojów poprzecznych wynika, iż konstrukcja naw. jezdni i miejsc postojowych ma mieć grubość 41 cm. W formularzach cenowych jest natomiast rozbiórka istniejących warstw nawierzchni: nawierzchnia asfaltowa oraz podbudowa betonowa. Wg. Przekrojów geotechnicznych grubość istniejącej masy bitumicznej to ok. 9 cm, natomiast podbudowy betonowej ok. 17 cm, co daje łącznie 26 cm. Wg nas brakuje robót ziemnych pod koryto z wywozem urobku na pozostałą grubość tj. 15 cm. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualną korektę kosztorysów

o brakujące roboty ziemne, lub wyjaśnienie w jakich pozycjach należy ująć brakujące ok 15 cm wykonania koryta pod konstrukcję.

Odpowiedź

Zamawiający zweryfikował ilości rozbiórek i robót ziemnych i dokonał odpowiednich zmian w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 9 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Formularz cenowy uwzględniający wprowadzone zmiany stanowi **załącznik nr 1** do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie nr 17

Prosimy o określenie wymiarów dotyczące obrzeża betonowego w związku z rozbieżnością pomiędzy przekrojem konstrukcyjnym (6x20) a kosztorysem ofertowym (8x30).

Odpowiedź

Należy zastosować obrzeża betonowe 6x20.

Formularz cenowy uwzględniający wprowadzone zmiany stanowi **załącznik nr 1** do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie nr 18

W SIWZ punkt 16. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty jest:

1) Okres gwarancji i rękojmi za wady (G).

Ocenie podlega wskazany w formularzu oferty okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na przedmiot zamówienia z wyłączeniem oznakowania cienkowarstwowego poziomego jezdni, na które wymagany jest 12 miesięczny okres gwarancji jakości i rękojmi za wady oraz zieleni, na którą wymagany jest 12 miesięczny okres gwarancji jakości i rękojmi za wady. Termin gwarancji jakości i rękojmi za wady rozpoczyna bieg z dniem odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Wymagany minimalny okres gwarancji jakości i rękojmi za wady wynosi 60 miesięcy - oferta wykonawcy, który zaoferuje okres krótszy okres gwarancji i rękojmi za wady zostanie odrzucona. W przypadku gdy wykonawca nie zadeklaruje w formularzu oferty okresu gwarancji jakości zamawiający uzna, że wykonawca oferuje minimalny okres gwarancji jakości wymagany przez zamawiającego, tj. 60 miesięcy. Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady należy określić w miesiącach w liczbach całkowitych wskazując ilość miesięcy okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady.

Natomiast w projekcie umowy w § 14 GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA ZA WADY jest:

1. Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi za wady przedmiotu umowy na okres miesięcy, z wyłączeniem oznakowania grubowarstwowego poziomego jezdni, na które wykonawca udziela gwarancję jakości i rękojmię za wady na okres 36 miesięcy oraz zieleni, na którą wykonawca udziela gwarancję jakości i rękojmię za wady i na okres 12 miesięcy zapewniając, że w tym okresie przedmiot umowy będzie wolny od wszelkich wad - tak fizycznych, jak i prawnych.

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności między powyższymi zapisami.

Odpowiedź

Na wszystkich odcinkach należy wykonać oznakowanie poziome jako cienkowarstwowe, na które zamawiający wymaga gwarancji jakości na okres 12 miesięcy.

W § 14 ust. 1 rozdziału II SIWZ zapis o treści (*zmiany zaznaczone pogrubieniem*):

„Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi za wady przedmiotu umowy na okres miesięcy, z wyłączeniem oznakowania grubowarstwowego poziomego jezdni, na które wykonawca udziela gwarancję jakości i rękojmię za wady na okres 36 miesięcy oraz zieleni, na którą wykonawca udziela gwarancję jakości i rękojmię za wady i na okres 12 miesięcy zapewniając, że w tym okresie przedmiot umowy będzie wolny od wszelkich wad – tak fizycznych, jak i prawnych”.

otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi za wady przedmiotu umowy na okres miesięcy, z wyłączeniem oznakowania **cienkowarstwowego** poziomego jezdni, na które wykonawca udziela gwarancję jakości i rękojmię za wady na okres **12 miesięcy** oraz zieleni, na którą wykonawca udziela gwarancję jakości i rękojmię za wady i na okres 12 miesięcy zapewniając, że w tym okresie przedmiot umowy będzie wolny od wszelkich wad – tak fizycznych, jak i prawnych”.

Niezależnie od udzielonych wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w załączniku nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w rozdziale D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i małej architektury w pkt. 1.3. wykreśla się zapisy dotyczące odtworzenia konstrukcji nawierzchni układów komunikacyjnych po robotach instalacyjnych.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót uwzględniająca wprowadzone zmiany stanowi **załącznik nr 2 do niniejszych wyjaśnień**.

W związku z wprowadzonymi zmianami treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający przedłuża termin składania ofert z dnia 16 marca 2020 r. do dnia **23 marca 2020 r. do godz. 10:00**.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Nowej Soli, ul. M. J. Piłsudskiego 12, sala konferencyjna – II piętro budynku A (wejście od strony ul. Piłsudskiego) **w dniu 23 marca 2020 r. o godz. 10:30**.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Miejsce publikacji: www.nowasol.pl

PREZYDENT MIASTA
Nowa Sól
Jacek Milewski